

X903D / X803D / X703D / INE-W720 Serie


Anleitung zum Software-Update



Anleitung Audio-/Navigation-Firmware-Update

Die Firmware kann mit nur einem USB-Stick aktualisiert werden und benötigt drei Aktualisierungsphasen. Als erstes laden Sie die Datei "xxx_USB_Audio.zip" herunter und folgen der Anleitung. Das X903D / X803D / X703D / INE-W720 kann über den USB-Anschluss (siehe Anschlussplan unten) aktualisiert werden. Bevor Sie das Update starten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. Die Download-Datei ist eine im ZIP-Format komprimierte Datei. Den Inhalt des Downloads müssen Sie auf einen frisch formatierten USB-Stick (FAT32) entpacken. Das Update dauert ca. 10 bis 15 Minuten.


Inhalt der Update-Datei / Ordnerstruktur der Update-Datei (je nach Gerätetyp)

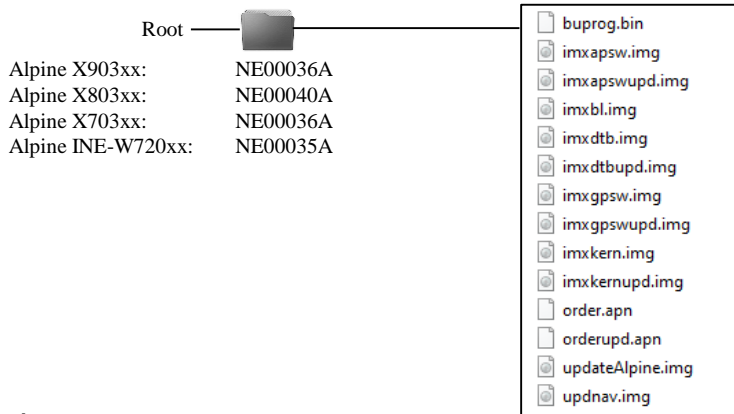

Hinweise

- Verwenden Sie **KEINE** komprimierten Daten für die Aktualisierung.
- Ändern Sie **KEINE** Ordernamen und Dateinamen.
- Verändern/verschieben Sie **NICHT** den Ordner „xxx“ in einen anderen Ordner.
- Speichern Sie **KEINE** anderen Ordner oder Dateien auf dem USB-Stick.
- Entfernen Sie auf **KEINEN** Fall den USB-Stick beim Update-Vorgang.
- Aktualisieren Sie **NICHT** während der Fahrt.
- Drücken Sie **KEINE** Tasten während der Aktualisierung.
- Schalten Sie die Fahrzeugzündung oder das Gerät während der Aktualisierung **NIEMALS** aus. Moderne Fahrzeuge schalten die Zündung (ACC) nach einiger Zeit automatisch, im Stillstand ab. Lassen Sie im Zweifelsfall das Fahrzeug während des Update-Vorgangs im Leerlauf laufen.

Anschlüsse


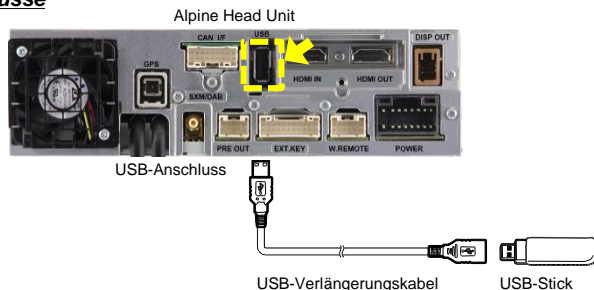


Installation der Update-Software (Phase 1)

- 1 Entpacken & kopieren Sie die heruntergeladene Datei "xxx_USB_Audio.zip" auf einen frisch formatierten USB-Speicherstick im Root-Verzeichnis (siehe Bild linke Seite).
- 2 Schließen Sie den USB-Stick am USB-Anschluss der Alpine Head Unit an (siehe Abbildung unten links).





- 3 Drücken Sie die "OK"-Taste, wenn die Update-Meldung auf dem Bildschirm erscheint.



"Please wait." kann bis zu 20 Sek. lang angezeigt werden.

- 4 Drücken Sie erneut die "OK"-Taste sobald die nächste Update-Meldung auf dem Bildschirm erscheint.



Dieses Update ist nach ca. 4 Minuten beendet. "Update in progress" Schritte sind: "1/3 → 2/3 → 3/3"

- 5 Nach Abschluss der ersten Phase des Software-Updates wird Ihre Alpine Head Unit automatisch neu gestartet. Der USB-Stick **verbleibt** in der Alpine Head Unit.





X903D / X803D / X703D / INE-W720 Serie

Anleitung zum Software-Update



Installation der Update-Software (Phase 2)

- 6 Nachdem Ihre Alpine Head Unit automatisch neu gestartet wurde, wird erneut eine Aktualisierungsmeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die "OK"-Taste. Dieser Prozess installiert nun die neuen Navigationsanwendungsdaten auf Ihrer Alpine Head Unit.

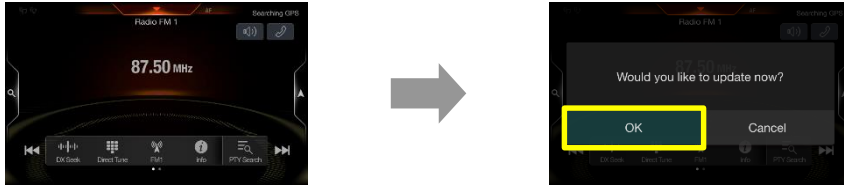

Dieses Update ist nach ca. 3 Minuten beendet.


- 7 Die Navigationsanwendung ist erfolgreich geladen, wenn Ihre Alpine Head Unit automatisch neu gestartet wurde. Der USB-Stick **verbleibt** in der Alpine Head Unit.



→ Weiter zu Punkt 8.


Installation der Update-Software (Phase 3)

- 8 Nachdem Ihre Alpine Head Unit automatisch neu gestartet wurde, wird wiederholt eine Aktualisierungsmeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie erneut die "OK"-Taste. Dieser Prozess installiert nun das BU-com Audio Update (letzte Phase).

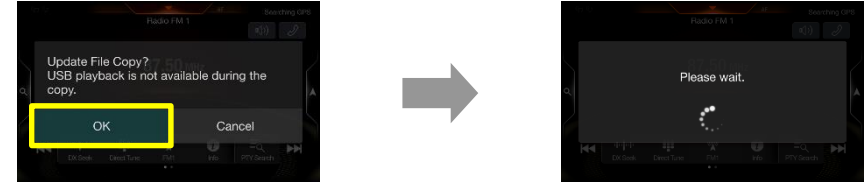


"Please wait." kann bis zu 20 Sek. lang angezeigt werden.

- 9 Drücken Sie erneut die "OK"-Taste sobald die Update-Meldung erscheint.

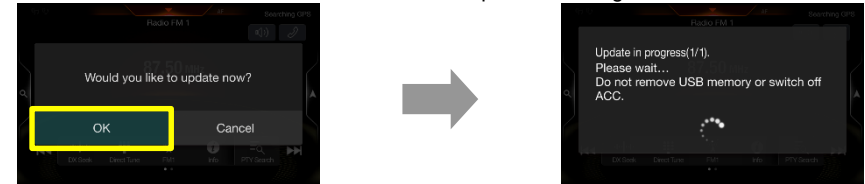

Dieses Update ist nach ca. 3 Minuten beendet.

- 10 Ist das BU-com Audio Update erfolgreich aufgespielt worden, wird Ihre Alpine Head Unit automatisch neu hochgefahren und verbleibt im "Language" Sprachauswahl-Bildschirm.



- 11 Entfernen Sie jetzt den USB-Stick von Ihrer Alpine Head Unit.

- 12 Wählen Sie Ihre Sprache aus und drücken Sie "OK".

- 13 Überprüfen der Firmwareversion in den Einstellungen: Allgemein → Geräteinformationen:

Wird als "Firmwareversion" folgende Nummer in Ihrer Alpine Head Unit angezeigt, ist der Update-Vorgang erfolgreich abgeschlossen:

X903DC-F, X903D-DU/-DU2, X903D-ID, X903D-S906, X803DC-U, INE-W720DC:

"1.3021.1.3021.1.3021"

X903D-F, X903D-V447, X903D-G6/-G7/-OC3, X803D-U, X803D-T6/-P6C/-A3/-TT, INE-W720D, INE-W720DM/-ML/-S453B/ INE-W720-500X/-E46/-LEON/-500MCA, X703D-F/-A4/-A5/-Q5:

"1.3020.1.3020.1.3020"

