



**Mobile Media Solutions**

## PXA-H800 V1.003 Update



---

**ALPINE ELECTRONICS GmbH**

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,  
80807 München, Germany  
Phone 089-32 42 640

**ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.**

Alpine House  
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.  
Phone 0870-33 33 763

**ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.**

(RCS PONTOISE B 338 101 280)  
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,  
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle  
Cedex, France  
Phone 01-48638989

**ALPINE ITALIA S.p.A.**

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano  
Sul Naviglio (MI), Italy  
Phone 02-484781

**ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.**

Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32  
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain  
Phone 945-283588

# Anleitung

Diese Anleitung beschreibt das Software-Update vom PXA-H800.

## Warning



**Bevor Sie dieses Update durchführen, stellen Sie sicher, dass alle Sound-Einstellungen am PC gesichert wurden. Alle Einstellungen werden bei dem Update gelöscht. (Siehe Seite 10 in der Bedienungsanleitung)**

## Voraussetzungen

- High Speed Internet Anschluss
- Windows XP / Vista / 7 mit 32Bit

## Update-Anleitung

1. Laden Sie von der Alpine Webseite das Update File (.zip)
2. Entpacken Sie die Datei auf ihren Desktop
3. Schliessen Sie den PXA-H800 an Ihren PC an und starten Sie die Sound Manager Software.
4. Wählen Sie unter *Optionen* den Punkt *Software download*.


The screenshot displays the ALPINE PXA-H800 Sound Manager software interface. The window is titled "ALPINE PXA-H800 Sound Manager - X-Over". The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains menu options (File(F), Option(O), Shortcuts), a list of shortcuts (Version Information (V) Ctrl + V, Software Download (D) Ctrl + D), and various settings for X-Over, TCR, EQ Setup, and Source.
- Main Area:** Features two frequency response graphs for "Front Low" and "Rear" channels. The graphs show a red curve indicating the current setting. Below the graphs are controls for HPF, LPF, Level, and Phase for both L and R channels.
- Right Sidebar:** Includes "Channel Select" buttons for Front High, Front Low, Rear, and SubW, along with "Show All Curves", "Hide Other Curves", "Show All Data", "Ch. Flat", and "All Reset" buttons.

5. Wählen Sie OK.




6. Wählen Sie die entpackte Datei von Ihrem Desktop mit dem Dateinamen "V1003\_Main\_10AP\_Bin\_CRC.bin" und klicken Sie *Öffnen*

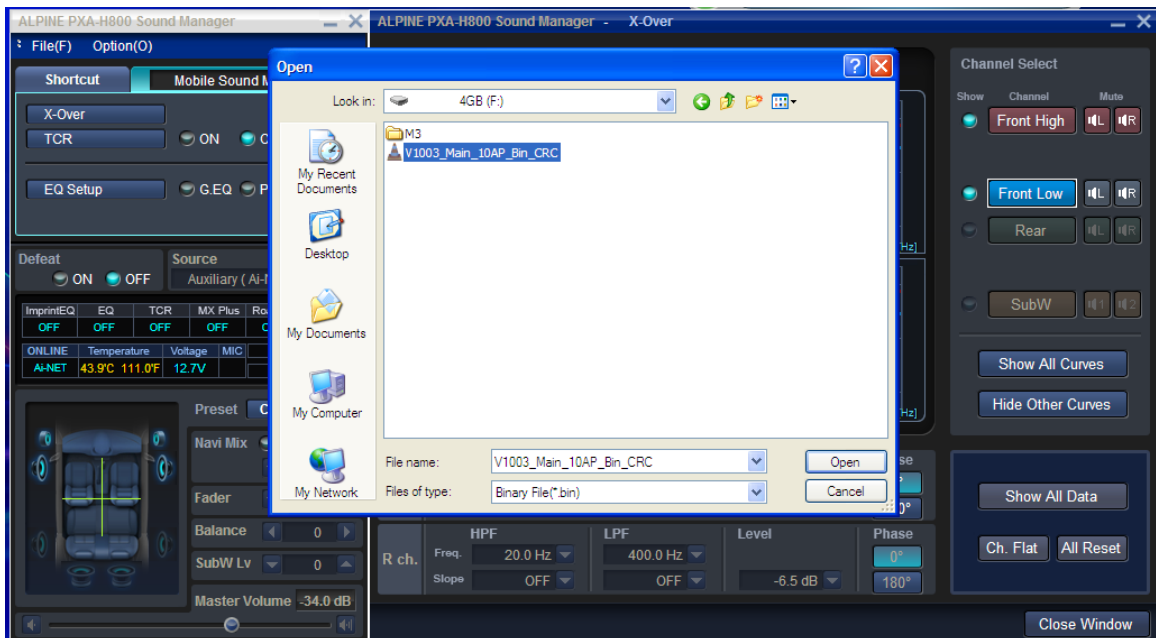


***Während des Updatevorgangs darf die Zündung vom Fahrzeug nicht unterbrochen werden, da dies zur Beschädigung des Prozessors führt.***

7. Klicken Sie auf OK, damit das Update startet. Dieser Vorgang dauert ca. 10 Minuten.

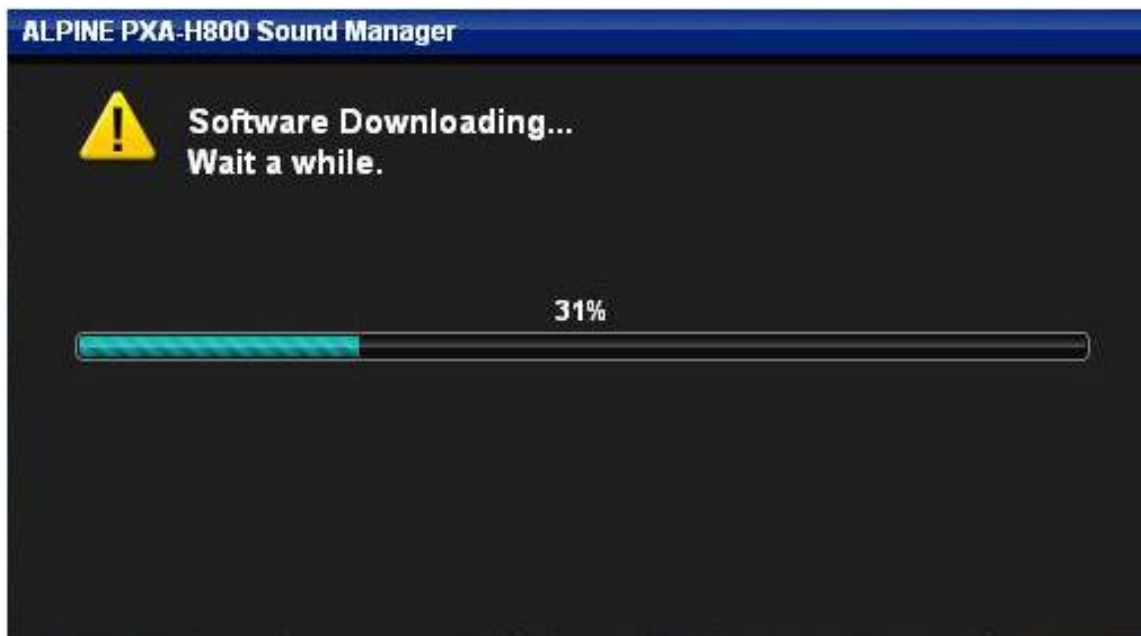

8. Nach dem Abschluss des Downloads folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. (Trenne das USB Kabel / Schließe den Soundmanager / Schalte die Fahrzeugzündung aus / Verbinde das USB Kabel / Schalte die Zündung wieder ein und starte den Sound Manager)

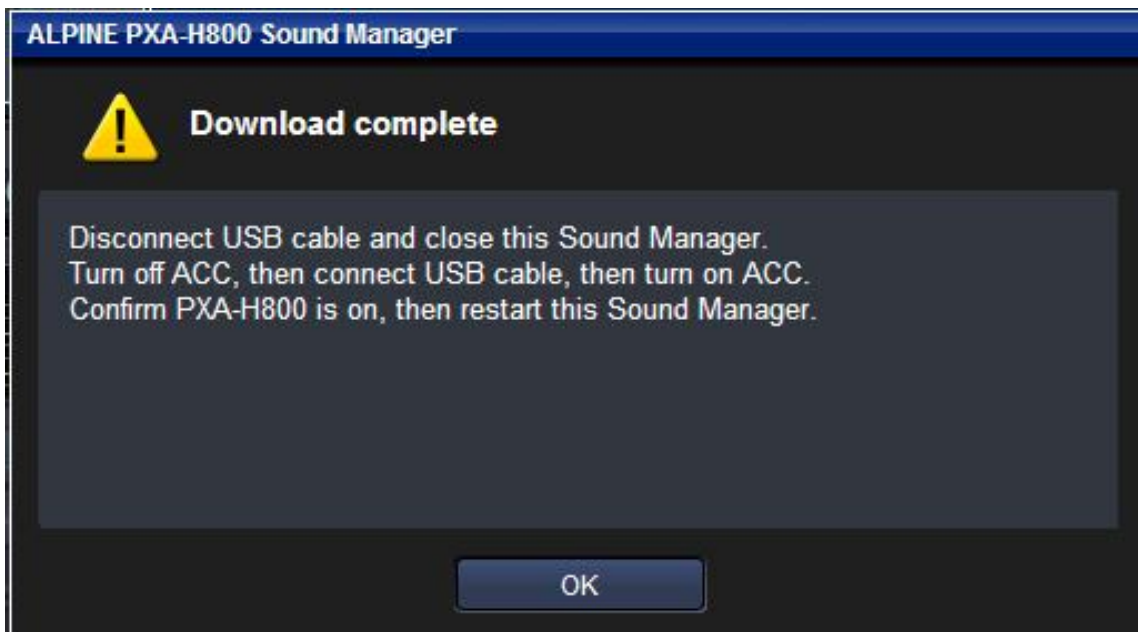

9. Nach dem Neustart der Sound Manager Software des PXA-H800 sollte die Versionsnummer V1.003 erscheinen.

10. Ihr Update war damit erfolgreich und ist beendet.