


## Update Anleitung

Das IVE-W535BT kann über den USB-Anschluss (siehe Anschlussplan unten) aktualisiert werden. Bevor Sie das Update starten, beachten Sie bitte folgende Hinweise. Die Download-Datei ist eine im ZIP-Format komprimierte Datei. Den Inhalt des Downloads müssen Sie auf einen frisch formatierten USB-Speicher (FAT 32) entpacken.

### Inhalt der Update-Datei

- RAAG105A
- eripl.rom (ca. 20kB)
  - erapl.rom (ca. 25MB)
  - erapp.com (ca. 67MB)
  - order.apn (ca. 1kB)
  - buprog.bin (ca. 1MB)
  - btfw.bin (ca. 1.3MB)
  - scmriafb.apn (ca. 1kB)


### Ordnerstruktur der Update-Datei



### Notes


- Verwenden Sie keine komprimierten Daten für die Aktualisierung.
- Ändern Sie keine Ordernamen und Dateinamen.
- Verändern/verschieben sich nicht die Ordnerstruktur "RAAG105A" in andere Ordner.
- Speichern Sie keine anderen Ordner oder Dateien auf dem USB-Speicher.
- Entfernen Sie auf keinen Fall den USB-Speicher beim Update-Vorgang.
- Aktualisieren sie nicht während der Fahrt.
- Drücken Sie keine Tasten während der Aktualisierung.
- Schalten Sie die Fahrzeugzündung oder das Gerät während der Aktualisierung niemals aus. Moderne Fahrzeuge schalten die Zündung (ACC) nach einiger Zeit automatisch, im Stillstand ab. Lassen Sie im Zweifelsfall das Fahrzeug während Update-Vorgang im Leerlauf laufen.

### Anschlüsse

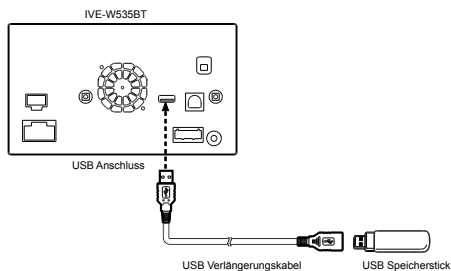


## Installation der Update-Software


- 1 Entpacken Sie die heruntergeladene Update-Datei "RAAG105A" auf einen frisch formatierten USB-Speicher.
- 2 Schließen Sie den USB-Speicherstick an den USB-Anschluss des IVE-W535BT an.
- 3 Drücken Sie auf "OK"-Taste, wenn die Update-Meldung auf dem Bildschirm erscheint.



Das Update wird ca. 10 Minuten dauern und wird durch einen Fortschrittsbalken angezeigt.



- 4 Wenn das Software-Update abgeschlossen ist, wird das IVE-W535BT automatisch neu gestartet.

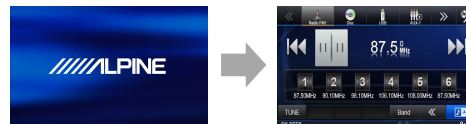

- 5 Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs aus, entfernen Sie den USB-Speicher und schalten Sie die Zündung wieder ein. Damit ist die Software-Aktualisierung abgeschlossen. Bestätigen Sie die Anzeige der Versionsnummer der Software als "1.201" im Setup-Menü des IVE-W535BT.

